

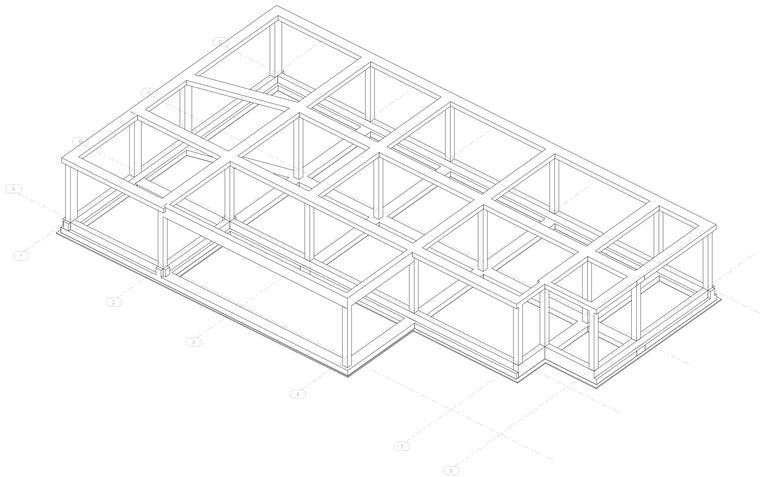



3d
1:100

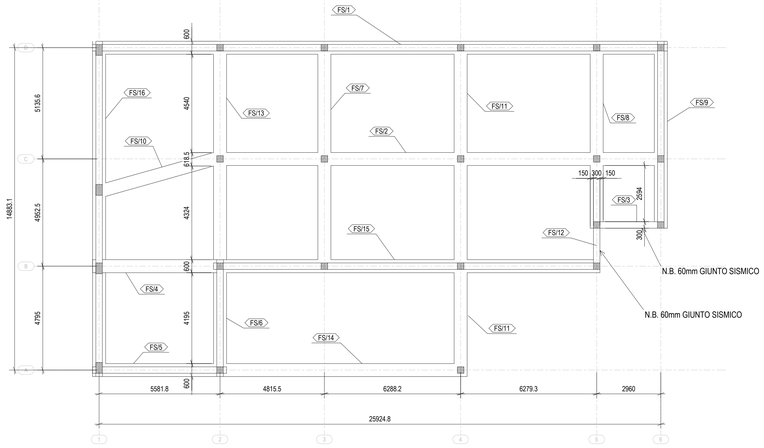


PIANTA -0.28
1:100




FILO 2
1:100

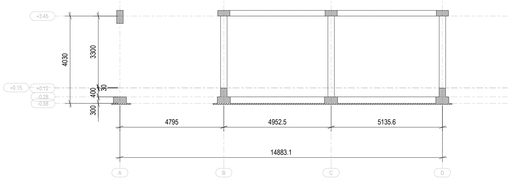


FILO 3
1:100

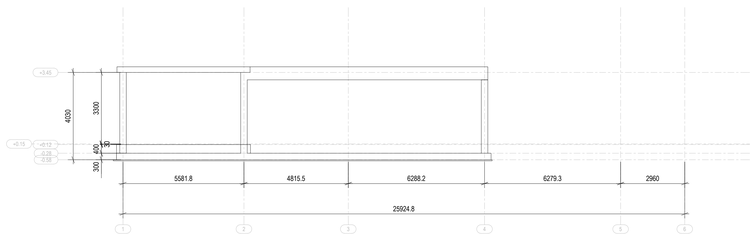


PICCHETTO A
1:100

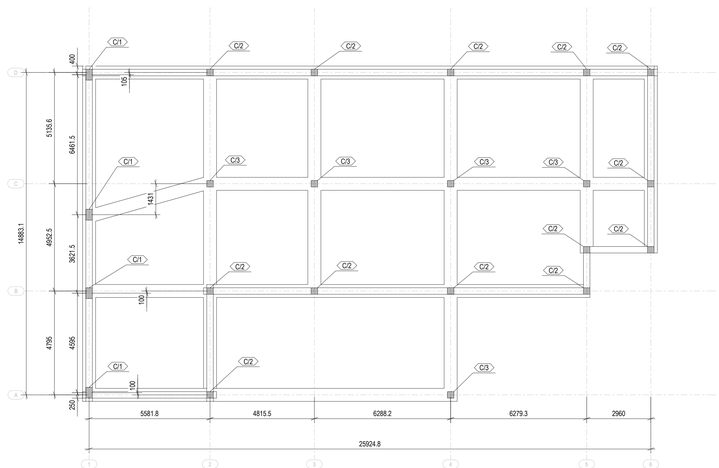


PIANTA +0.15
1:100




FILO 5
1:100

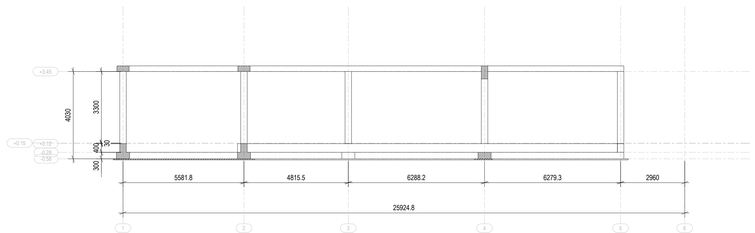

PICCHETTO B
1:100

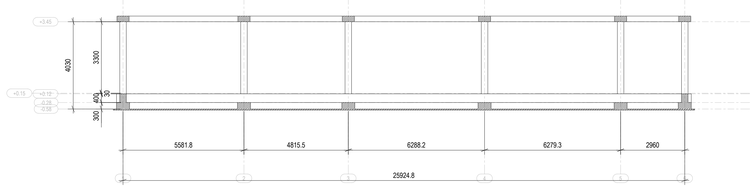

PICCHETTO D
1:100

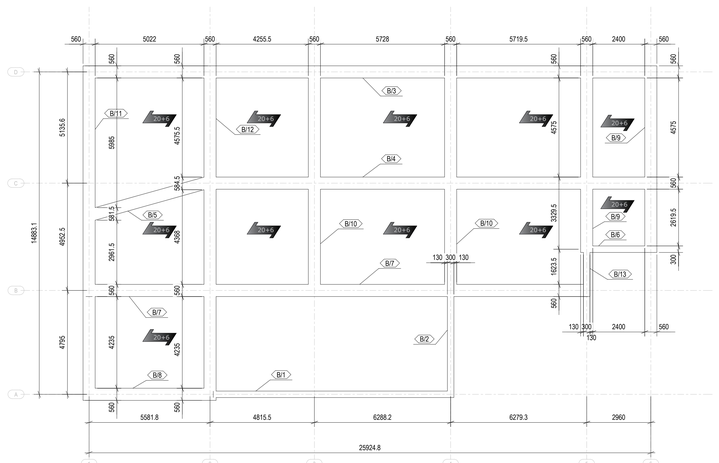

PIANTA +3.45
1:100

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

SOLAI LATERO CEMENTO 20+6cm
- ACCIAIO D'ARMATURA: B450C
- RETE D'ARMATURA: B450A
- ARMATURE (A CURA DEL SOLAISTA): 2+2Ø12

TRAVI DI FONDAZIONE
- CLASSE DI RESISTENZA RCK: C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO: < 0,6
- COPRIFERRO: 50mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO: 300Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO: 25mm
- ACCIAIO D'ARMATURA: B450C
- SOVRAPPOSIZIONE: 60 Ø

PILASTRI E TRAVI DI ELEVAZIONE
- CLASSE DI RESISTENZA RCK: C30/37
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC3
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO: < 0,55
- COPRIFERRO: 35mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO: 320Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO: 15mm
- ACCIAIO D'ARMATURA: B450C
- SOVRAPPOSIZIONE: 60 Ø

CARICHI SU SOLAIO DI COPERTURA
PERMANENTI STRUTTURALI: 3.50KN/MQ (CARATTERISTICO)
PERMANENTI NON STRUTTURALE: 2.20KN/MQ (CARATTERISTICO)
ACCIDENTALE (NEVE): 1.20KN/MQ (CARATTERISTICO)

N.B. GETTARE 5CM DI MAGRONE SOTTO LE FONDAZIONI

N.B. I MATERIALI DOVRANNO RISPETTARE I REQUISITI "C.A.M." SI RIMANDA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMMITTENTE
COMUNE DI MEDESANO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO STRUTTURALE
ING. LORENZO MICHELINI
Strada del Paullo 51
43123 Parma (PR)

MICHELINI INGEGNERIA

OPERA
PNRR.M4C1-1.2 M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO CUP: H29H22000380006 - AMPLIAMENTO MENSA FELEGARA
COMUNE DI MEDESANO, FELEGARA (PR)

REVISIONE: REV.0

SCALA: *VAR*

DATA: *10/05/2023*

OGGETTO
DISEGNO ESECUTIVO DI PROGETTO E MONTAGGIO STRUTTURALE


TAVOLA: S.40

AGGIORNAMENTI
1
2
3
4
5
6


LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE

N.B.: TUTTE LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE


Vista 1
1:50

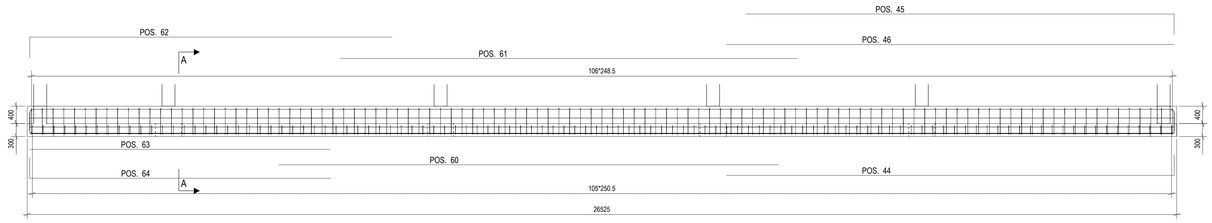

Vista 2
1:50



A
1:20




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	107	10	183	20 / 50 / 60
34	106	10	163	50 / 20 / 50
44	3	12	1078	1034 / 40
45	3	18	1033	989 / 40
46	6	12	1034	1034
60	9	12	1154	1154
61	3	18	1056	1056
62	3	18	880	837 / 40
63	6	12	695	695
64	3	12	739	695 / 40

Marca	N°.	Materiale
FS/1	1	C25/30


Vista 1
1:50



Vista 2
1:50



A
1:20




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
39	14	10	183	20 / 50 / 60
30	4	14	403	316 / 40
31	4	8	316	316

Marca	N°.	Materiale
FS/3	1	C25/30

Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
34	39	10	163	50 / 20 / 50
38	10	18	605	578 / 15

Marca	N°.	Materiale
FS/4	1	C25/30


A
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	25	10	183	20 / 50 / 60
34	25	10	163	50 / 20 / 50
50	3	12	696	608 / 40
51	3	18	695	608 / 40
52	6	12	608	608

Marca	N°.	Materiale
FS/5	1	C25/30


A
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	22	10	183	20 / 50 / 60
34	22	10	163	50 / 20 / 50
53	3	12	617	530 / 40
54	3	18	617	530 / 40
55	6	12	530	530

Marca	N°.	Materiale
FS/6	1	C25/30


A
1:20




Vista 1
1:50

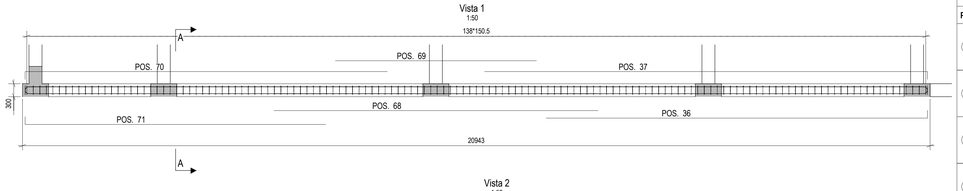

Vista 2
1:50



A
1:20




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
34	139	10	163	20 / 50 / 50
36	5	18	894	881 / 15
37	5	18	1037	1023 / 15
68	5	18	748	748
69	5	18	464	464
70	5	18	850	837 / 15
71	5	18	708	695 / 15

Marca	N°.	Materiale
FS/2	1	C25/30

Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
3	10	18	1085	1058 / 15
34	71	10	163	50 / 20 / 50

Marca	N°.	Materiale
FS/7	1	C25/30


A
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
5	10	18	880	853 / 15
34	58	10	163	50 / 20 / 50

Marca	N°.	Materiale
FS/8	1	C25/30

A
1:20




Vista 1
1:50

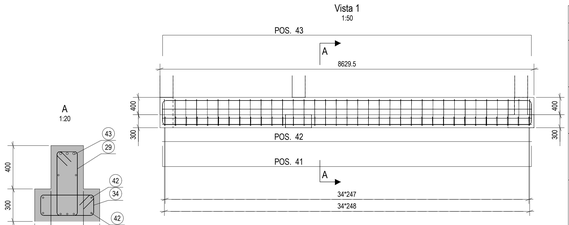

A
1:20

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	35	10	183	20 / 50 / 60
34	35	10	163	50 / 20 / 50
41	3	12	940	853 / 40
42	6	12	853	853
43	3	18	940	853 / 40

Marca	N°.	Materiale
FS/9	1	C25/30

Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
34	36	10	163	20 / 50 / 50
39	10	18	661	634 / 15

Marca	N°.	Materiale
FS/10	1	C25/30


A
1:20



Vista 1
1:50

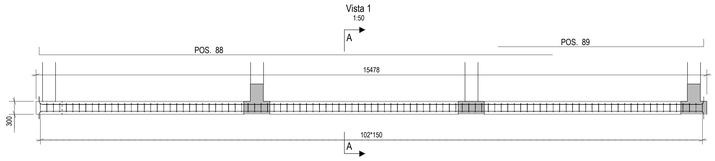

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
34	103	10	163	20 / 50 / 50
88	10	18	1200	1186 / 15
89	10	18	489	476 / 15

Marca	N°.	Materiale
FS/11	1	C25/30

A
1:20



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

TRAVI E SETTI DI FONDAZIONE:	
- CLASSE DI RESISTENZA RCK:	C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE :	XC2
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO:	< 0,6
- COPRIFERRO:	40mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO:	300Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO:	25mm
- ACCIAIO D'ARMATURA:	B450C
- SOVRAPPOSIZIONE:	60 Ø

COMMITTENTE
COMUNE DI MEDESANO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO STRUTTURALE
ING. LORENZO MICHELINI
Strada del Paullo 51
43123 Parma (PR)

MICHELINI INGEGNERIA

OPERA
PNRR M4C1-I.1.2 M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO CUP: H28H22000360006 - AMPLIAMENTO MENSA FELEGARA
COMUNE DI MEDESANO, FELEGARA (PR)

REVISIONE: REV.0
SCALA: VAR
DATA: 10/05/2023

OGGETTO
ESECUTIVO STRUTTURALE FONDAZIONE 1/2


TAVOLA: S.41

AGGIORNAMENTI
1
2
3
4
5
6

LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE

N.B.: TUTTE LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE

Vista 1
1:50




POS. 33

POS. 32

A

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	9	10	183	30 / 60 / 30
32	4	14	298	40 / 210
33	4	8	210	210

Marca	N°.	Materiale
FS/12	1	C25/30


A
1:20



Vista 1
1:50

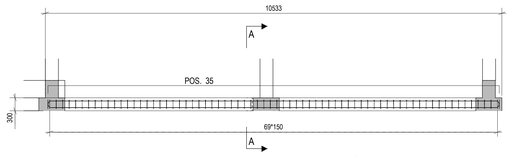

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
34	70	10	163	30 / 50 / 30
35	10	18	1070	1043 / 27

Marca	N°.	Materiale
FS/13	1	C25/30


A
1:20




Vista 1
1:50

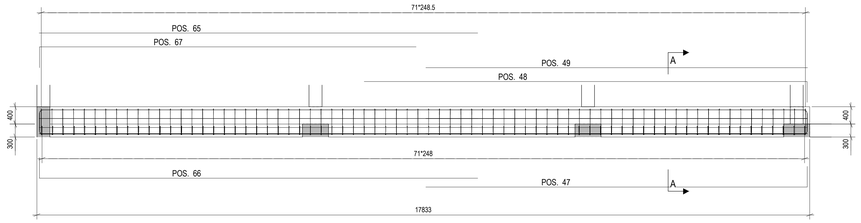

A
1:20



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	72	10	183	30 / 60 / 30
34	72	10	163	30 / 50 / 30
47	3	12	925	925
48	3	18	1067	1023 / 44
49	6	12	881	881
65	6	12	1012	1012
66	3	12	1056	44 / 1012
67	3	18	914	870 / 44

Marca	N°.	Materiale
FS/15	1	C25/30


Vista 1
1:50

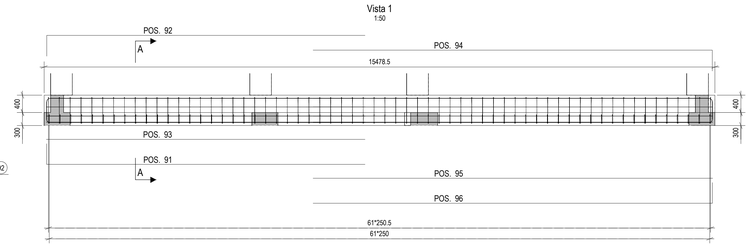

A
1:20



Vista 2
1:50



DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
29	62	10	183	30 / 60 / 30
34	62	10	163	30 / 50 / 30
91	3	12	779	779
92	3	18	779	43 / 736
93	6	12	736	736
94	3	18	966	922 / 44
95	6	12	922	922
96	3	12	966	44 / 922


Marca	N°.	Materiale
FS/16	1	C25/30

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI


TRAVI E SETTI DI FONDAZIONE

- CLASSE DI RESISTENZA RCK:	C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE:	XC2
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO:	< 0,6
- COPRIFERRO:	40mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO:	300Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO:	25mm
- ACCIAIO D'ARMATURA:	B450C
- SOVRAPPOSIZIONE:	60 Ø

Vista 1
1:50

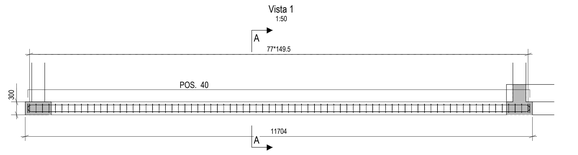

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
34	78	10	163	30 / 50 / 30
40	10	18	1188	1150 / 27

Marca	N°.	Materiale
FS/14	1	C25/30


A
1:20




Vista 1
1:50



Vista 2
1:50



A
1:20




B
1:20

DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
21	10	18	369	30 / 354
24	23	6	153	23 / 43
57	14	6	134	20 / 22 / 22 / 22
58	10	18	212	37 / 180


Marca	N°.	Materiale
C/1	4	C30/37

A
1:20




B
1:20

Vista 1
1:50



Vista 2
1:50



DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
7	37	6	113	23 / 23
21	8	18	369	30 / 354
58	8	18	212	37 / 180


Marca	N°.	Materiale
C/2	13	C30/37

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PILASTRI E TRAVI DI ELEVAZIONE

- CLASSE DI RESISTENZA RCK:	C30/37
- CLASSE DI ESPOSIZIONE :	XC3
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO:	< 0,55
- COPRIFERRO:	35mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO:	320Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO:	15mm
- ACCIAIO D'ARMATURA:	B450C
- SOVRAPPOSIZIONE:	60 Ø


A
1:20




B
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
7	19	6	94	18 / 15
22	27	8	114	15 / 23
23	8	18	409	30 / 394
59	8	18	172	37 / 140

Marca	N°.	Materiale
C/3	5	C30/37


Vista 1
1:50



A
1:20



Vista 2
1:50

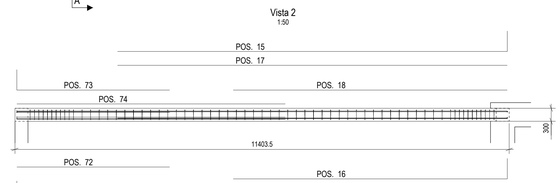


DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
15	2	14	943	47 / 900
16	2	14	676	47 / 633
17	4	14	899	899
18	4	14	632	632
28	65	8	174	53 / 23
72	4	14	352	352
73	2	14	397	44 / 353
74	4	14	619	619
75	2	14	663	44 / 620

Marca	N°.	Materiale
B/1	1	C30/37

Vista 1
1:50

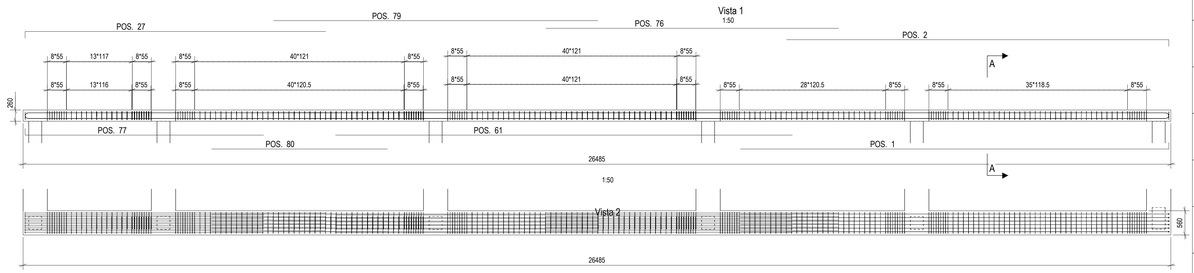

A
1:20




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
1	6	18	1001	47 / 990
2	6	20	895	884 / 11
25	482	6	137	39 / 23 / 37
27	6	20	706	11 / 695
61	6	18	1054	1054
76	6	20	675	675
77	6	18	563	15 / 552
79	6	20	748	748
80	6	18	406	406

Marca	N°.	Materiale
B/3	1	C30/37

Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
19	4	14	590	47 / 504
20	8	14	502	502
28	33	8	174	53 / 23

Marca	N°.	Materiale
B/2	1	C30/37

A
1:20



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PILASTRI E TRAVI DI ELEVAZIONE

- CLASSE DI RESISTENZA RCK:	C30/37
- CLASSE DI ESPOSIZIONE :	XC3
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO:	< 0,55
- COPRIFERRO:	35mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO:	320Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO:	15mm
- ACCIAIO D'ARMATURA:	B450C
- SOVRAPPOSIZIONE:	60 Ø

COMMITTENTE
COMUNE DI MEDESANO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO STRUTTURALE
ING. LORENZO MICHELINI
Strada del Paullo 51
43123 Parma (PR)

MICHELINI INGEGNERIA

OPERA
PNRR M4C1-1.2 M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO CUP-H28H22000380006 - AMPLIAMENTO MENSA FELEGARA
COMUNE DI MEDESANO, FELEGARA (PR)

REVISIONE: REV.0
SCALA: *VAR*
DATA: *10/05/2023*

OGGETTO
ESECUTIVO STRUTTURALE FONDAZIONE 2/2, PILASTRI, TRAVI D'ELEVAZIONE 1/2


TAVOLA: S.42

AGGIORNAMENTI
1
2
3
4
5
6


LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE

N.B.: TUTTE LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE

Vista 1
1:50

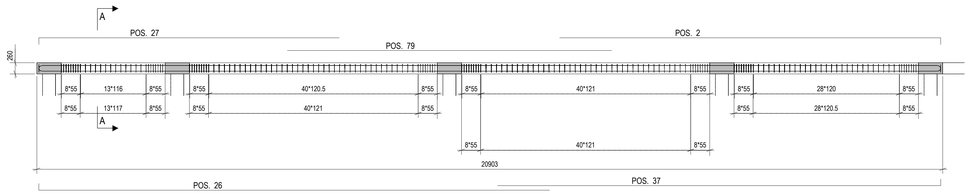

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
2	6	20	892	881 / 11
25	380	6	137	39 / 19
26	6	18	1191	16 / 1180
27	6	20	706	11 / 695
37	6	18	1035	16 / 1024
79	6	20	748	748

Marca	N°.	Materiale
B/4	1	C30/37


A
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
13	6	18	650	16 / 628
14	6	20	650	11 / 628
25	108	6	137	39 / 19

Marca	N°.	Materiale
B/5	1	C30/37

A
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50

DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
7	30	6	105	23 / 19
8	6	18	367	16 / 345


Marca	N°.	Materiale
B/6	1	C30/37

A
1:20




A

Vista 1
1:50

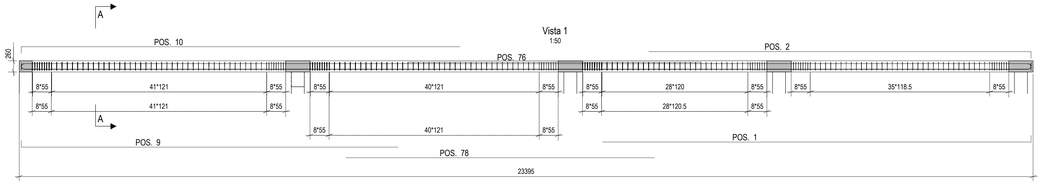

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
1	6	18	1001	990 / 16
2	6	20	895	884 / 11
9	6	18	882	16 / 871
10	6	20	1025	11 / 1014
25	424	6	137	39 / 19
76	6	20	675	675
78	6	18	712	712

Marca	N°.	Materiale
B/7	1	C30/37

A
1:20



Vista 1
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
11	6	18	630	607 / 16
12	6	20	629	607 / 11
25	104	6	137	39 / 19

Marca	N°.	Materiale
B/8	1	C30/37

A
1:20



Vista 1
1:50

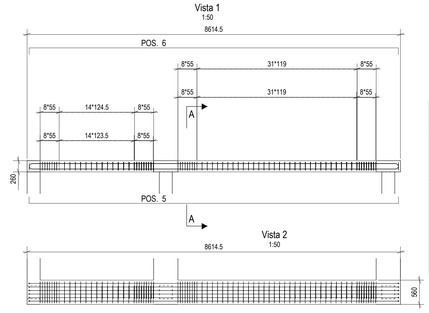


Vista 2
1:50

DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
5	6	18	877	855 / 16
6	6	20	877	11 / 855
25	158	6	137	39 / 19

Marca	N°.	Materiale
B/9	2	C30/37


A
1:20



Vista 1
1:50

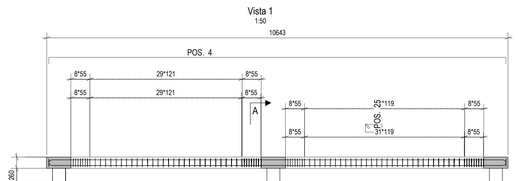

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
3	6	18	1080	1057 / 16
4	6	20	1080	11 / 1057
25	188	6	137	39 / 19


Marca	N°.	Materiale
B/10	2	C30/37

A
1:20




260

Vista 1
1:50

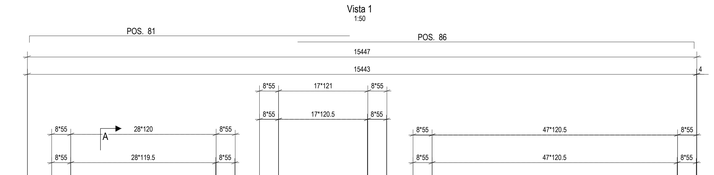

Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
25	286	6	137	39 / 19
81	6	20	751	740 / 11
82	6	18	825	16 / 814
86	6	20	927	11 / 916
87	6	18	853	16 / 842

Marca	N°.	Materiale
B/11	1	C30/37


A
1:20



Vista 1
1:50



Vista 2
1:50




DISTINTA ARMATURE


Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
7	29	6	105	23 / 19
56	6	18	249	226 / 16

Marca	N°.	Materiale
B/13	1	C30/37


A
1:20




A
1:20



Vista 1
1:50

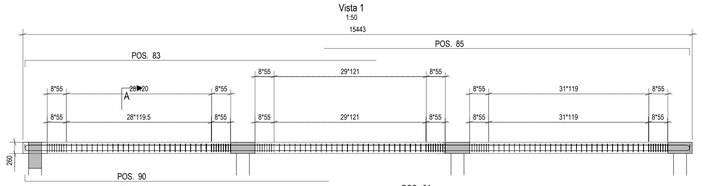

Vista 2
1:50



DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
25	278	6	137	39 / 19
83	6	20	823	812 / 11
84	6	18	966	16 / 954
85	6	20	856	11 / 845
90	6	18	713	16 / 702

Marca	N°.	Materiale
B/12	1	C30/37

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PILASTRI E TRAVI DI ELEVAZIONE

- CLASSE DI RESISTENZA RCK:	C30/37
- CLASSE DI ESPOSIZIONE:	XC3
- RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO:	< 0,55
- COPRIFERRO:	30mm
- MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO:	320Kg/mc
- DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO:	19mm
- ACCIAIO D'ARMATURA:	B450C
- SOVRAPPOSIZIONE:	60 Ø

COMMITTENTE
COMUNE DI MEDESANO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO STRUTTURALE
ING. LORENZO MICHELINI
Strada del Paullo 51
43123 Parma (PR)

MICHELINI INGEGNERIA

OPERA
PNRR.M4C1-1.2 M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO CUP-H29H22000380006 - AMPLIAMENTO MENSA FELEGARA
COMUNE DI MEDESANO, FELEGARA (PR)

REVISIONE: REV.0
SCALA: *VAR*
DATA: *10/05/2023*

OGGETTO
ESECUTIVO STRUTTURALE TRAVI D'ELEVAZIONE 2/2

TAVOLA: S.43

AGGIORNAMENTI: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE

N.B.: TUTTE LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE